


AIRconnect M12 Konfektion (D-kodiert) Cross-Over

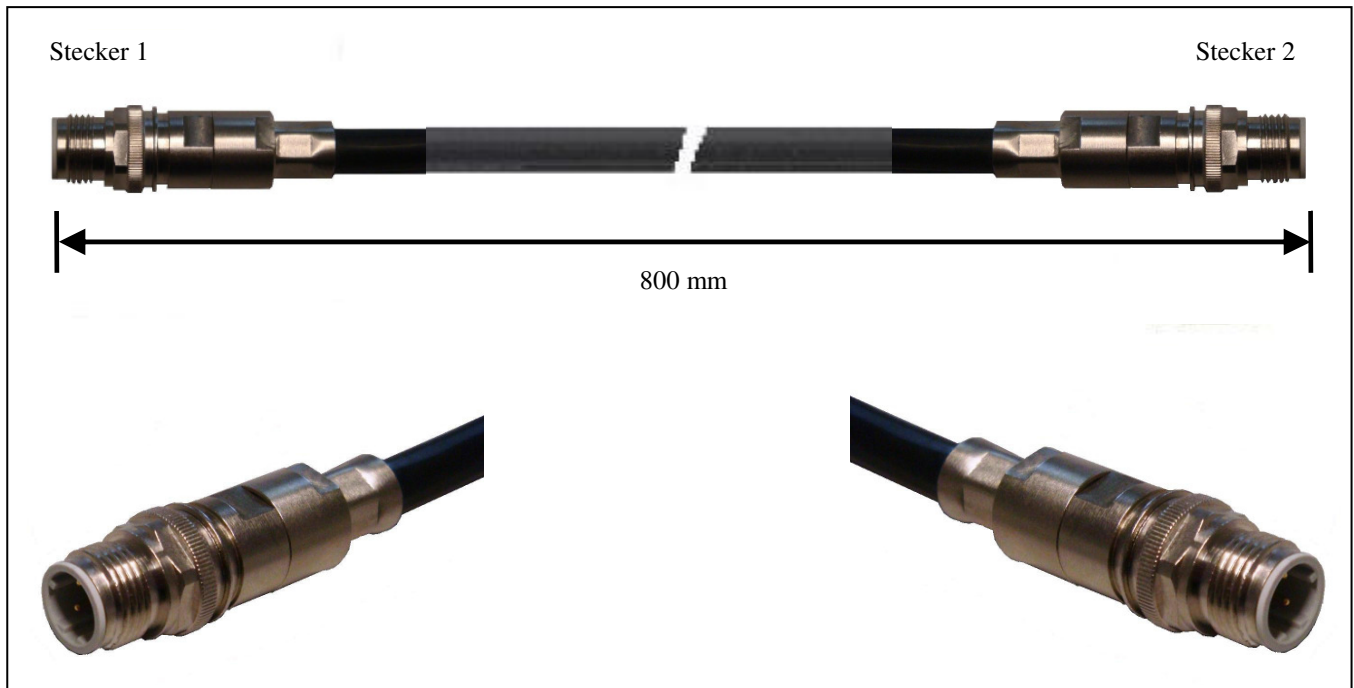

Artikel – Nummer 41 00 321

Typ KK-M12D-12-321

Bezeichnung M12- Leitung konfektioniert
0,800 Meter, 2 x Stift

Material

M12- Steckverbinder:


Gehäuse Cu-Legierung vernickelt
Isolierkörper PA 6.6 I2 / F2 gemäß NFF-16-101
Kontakte Cu-Legierung
Oberfläche Nickel (Ni)
Dichtung Elastomer

Kabel: Radox Railcat Databus CAT5 (7,25 mm (±0,2mm)
Huber+Suhner (125 689 35)

Allgemeine Daten

Kodierung D-Code
Betriebstemperaturbereich -40°C bis +85°C
Betriebsspannung 50V DC
Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
Gewicht ca. 120 g

Pin-Belegung

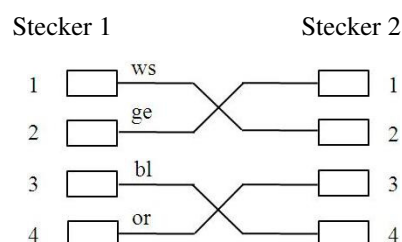

14. Juni 2013 Technische Änderungen vorbehalten