


AIRconnect M12 Konfektion (D-kodiert) Cross-Over

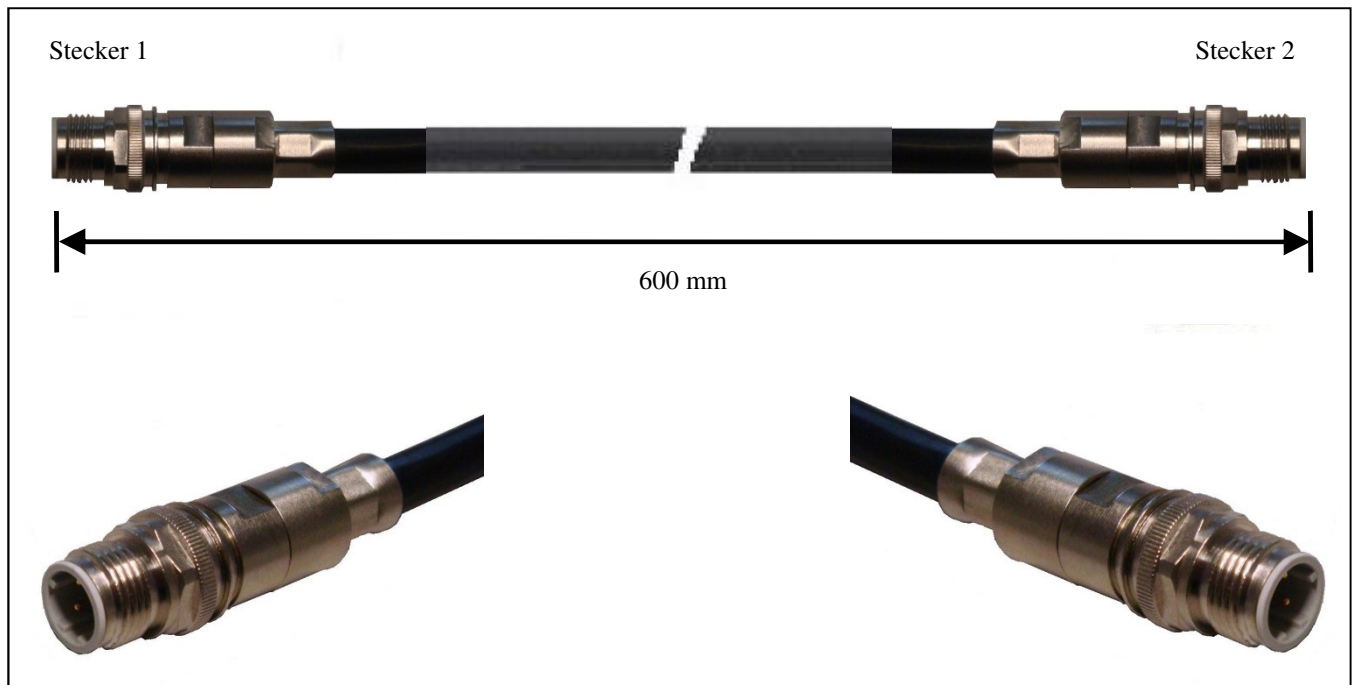

Artikel – Nummer 41 00 325

Typ KK-M12D-15-325

Bezeichnung M12- Leitung konfektioniert
0,600 Meter, 2 x Stift

Material


M12- Steckverbinder:

Gehäuse	Cu-Legierung vernickelt
Isolierkörper	PA 6.6 I2 / F2 gemäß NFF-16-101
Kontakte	Cu-Legierung
Oberfläche	Nickel (Ni)
Dichtung	Elastomer
Kabel:	Radox Railcat Databus CAT5 (7,25 mm (±0,2mm) Huber+Suhner (125 689 35)

Allgemeine Daten

Kodierung	D-Code
Betriebstemperaturbereich	-40°C bis +85°C
Betriebsspannung	50V DC
Datenübertragungsrate	100 Mbit/s
Gewicht	ca. 110 g

Pin-Belegung

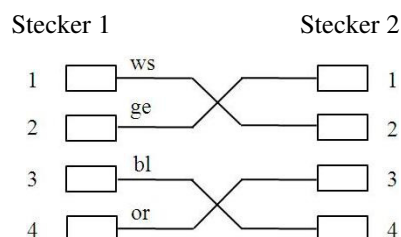

13. Mai 2015 / JJ Technische Änderungen vorbehalten