


AIRconnect – M12 rear mount assembly (D-Code)
AIRconnect – M12 Wanddurchführung konfektioniert (D-kodiert)

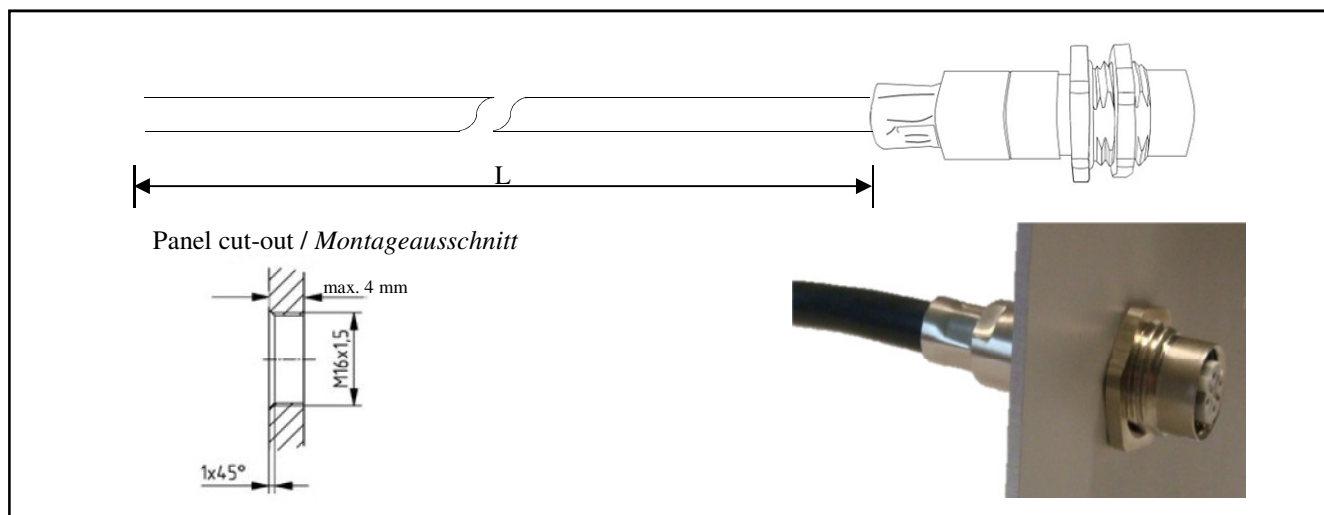

Description M12 rear mount assembly
Bezeichnung M12 Wanddurchführung konfektioniert


Specification M12 female D-Code with open end of cable for further processing
Beschreibung M12 Buchse D-kodiert mit offenem Kabelende für eine beliebige Weiterverarbeitung

Material
Werkstoff

M12 connector: see datasheet 52 04 002
M12 Steckverbinder: Siehe Datenblatt 52 04 002
cable: Radox rail cable 12 568 935 (www.hubersuhner.com)
Kabel: Radox Bahnkabel 12 568 935 (www.hubersuhner.com)

Pinout
Pinbelegung

| M12 | Colour Farbe |
|-----|-----------------|
| 1 | WH |
| 2 | YE |
| 3 | BU |
| 4 | OG |



female, 4-pole, D-Code /
 Buchse, 4-polig, D-kodiert

| Part No. Artikel- Nr. | L cable length [m] L Kabellänge [m] | Type Typ | Weight [g] Gewicht [g] |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------------|
| 41 04 020 | 0,20 | KK-M12D-WD-020-KA | 50 |
| 41 04 100 | 1,00 | KK-M12D-WD-100 | 90 |
| 41 04 200 | 2,00 | KK-M12D-WD-200 | 185 |
| 41 04 300 | 3,00 | KK-M12D-WD-300-KA | 220 |