


AIRconnect M12 Konfektion (D-kodiert) Cross-Over Belegung

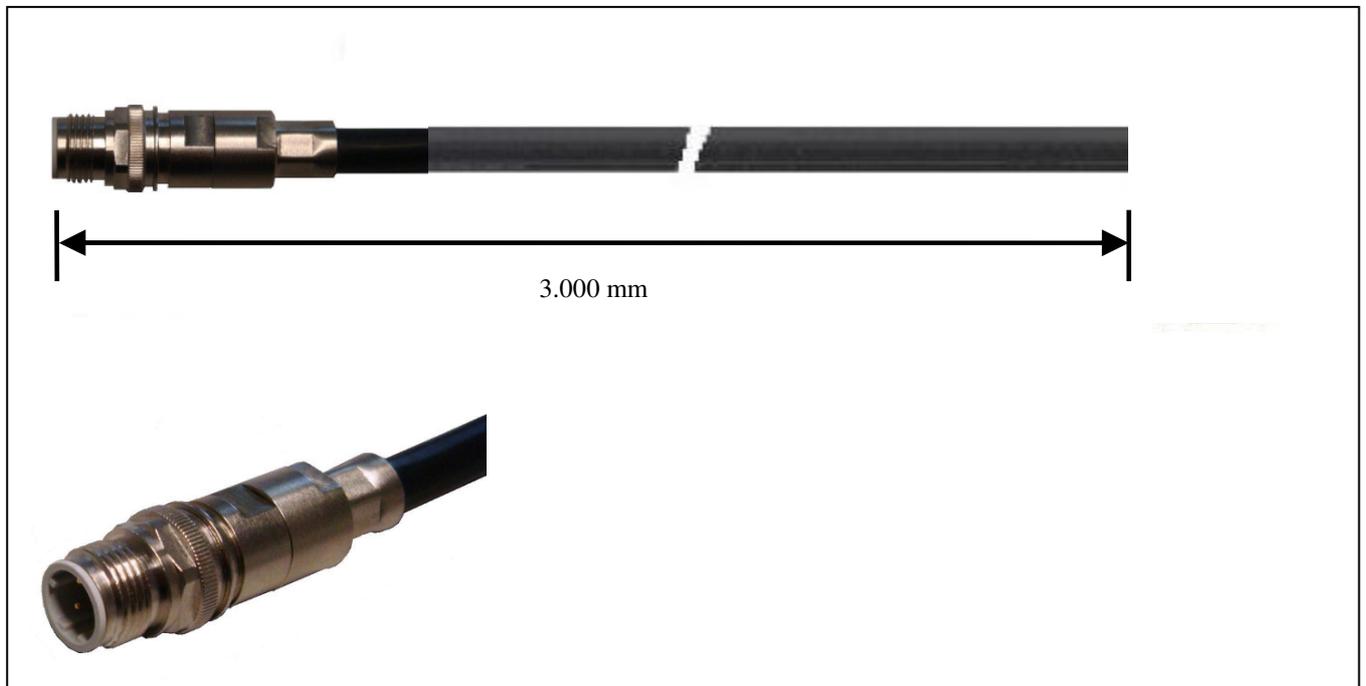

Artikel – Nummer 41 00 323

Typ KK-M12D-12-323

Bezeichnung M12- Leitung konfektioniert
3,00 Meter, 1 x Stift

Material	M12- Steckverbinder:
	Gehäuse Cu-Legierung vernickelt
	Isolierkörper PA 6.6 I2 / F2 gemäß NFF-16-101
	Kontakte Cu-Legierung
	Oberfläche Nickel (Ni)
	Dichtung Elastomer
	Kabel: Radox Railcat Databus CAT5 (7,25 mm (±0,2mm) Huber+Suhner (125 689 35)

Allgemeine Daten	Kodierung D-Code
	Betriebstemperaturbereich -40°C bis +85°C
	Betriebsspannung 50V DC
	Datenübertragungsrate 100 Mbit/s
	Gewicht ca. 270 g

Pin- Belegung

1	<input type="checkbox"/>	ws
2	<input type="checkbox"/>	ge
3	<input type="checkbox"/>	bl
4	<input type="checkbox"/>	or

14. Juni 2013 Technische Änderungen vorbehalten