


AIRconnect – Double USB-charging module for passenger area, front mounting

**AIRconnect – Doppeltes USB-Lademodul für den Fahrgastbereich,
Frontmontage**

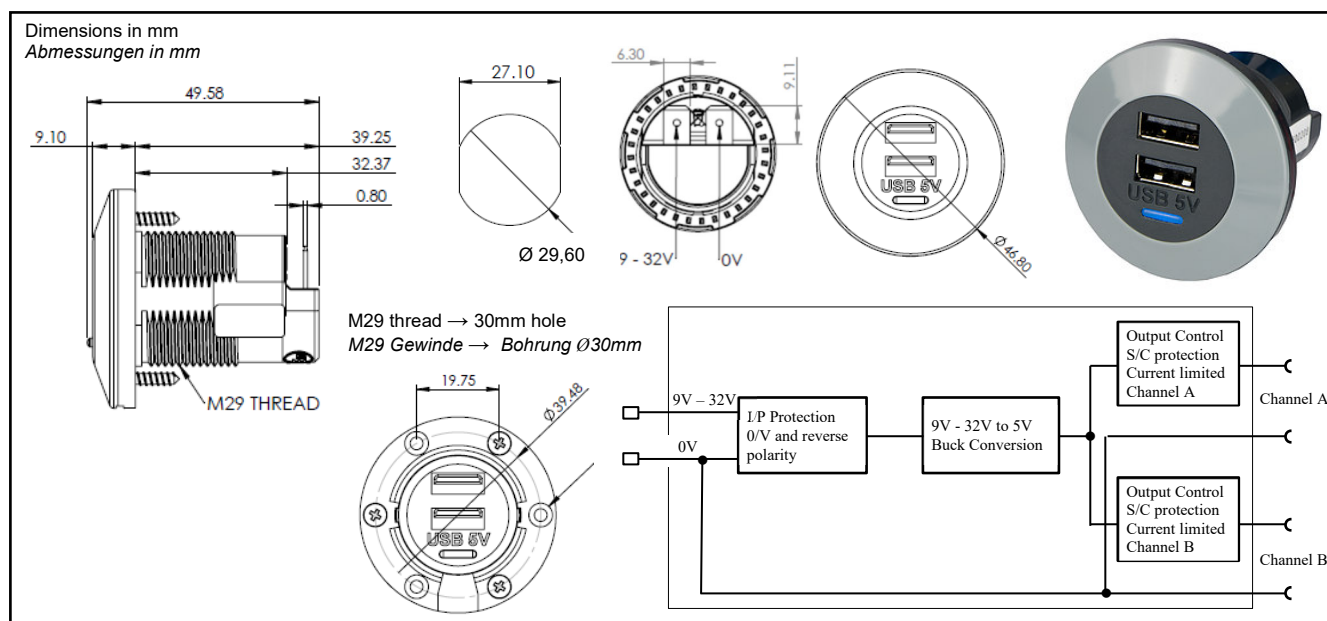

Part – Number 53 00 210

Artikel – Nummer 53 00 210

Type CP-2USB-210

Typ CP-2USB-210

Description Double USB charging module (charges all devices including Apple and Android)

Bezeichnung Doppeltes USB Lademodul (lädt alle Geräte, auch Apple und Android)

Specification Double USB charging module with lighting (→ LED as indicator for status 5V output)

Beschreibung Doppeltes USB Lademodul mit Beleuchtung (→ LED als Statusanzeige 5V Ausgang)

Technical Data Technische Daten

input voltage Eingangsspannung	9 – 32VDC
Efficiency Wirkungsgrad	90 %
output voltage Ausgangsspannung	5VDC, +/- 0,2V (USB)
current rating Nennstrom	output: 1,5A per socket Ausgang: 1,5A pro Buchse
output indicator Ausgangsanzeige	blue LED blaue LED
galvanic isolation galvanische Trennung	no nein

AIRconnect – Double USB-charging module for passenger area, front mounting

AIRconnect – Doppeltes USB-Lademodul für den Fahrgastbereich, Frontmontage

General Data <i>Allgemeine Daten</i>	connection	input: 6,3mm push-in flat blade connectors output: USB type A
	<i>Anschluss</i>	<i>Eingang: 6,3mm Flachstecker</i> <i>Ausgang: USB Typ A</i>
	operation temperature range	-25°C to +55°C (temperature class T1)
	<i>Arbeitstemperaturbereich</i>	<i>-25°C° bis +55°C (Temperaturklasse T1)</i>
	storage temperature range	-25°C to +100°C
	<i>Lagertemperaturbereich</i>	
	operating humidity	95% max., non-condensing
	<i>Luftfeuchtigkeit im Betrieb</i>	<i>95% max., ohne Kondensation</i>
	max. mating cycles	10.000
	<i>max. Steckzyklen</i>	
	weight	40g
	<i>Gewicht</i>	
Material <i>Werkstoff</i>	Housing	polycarbonate, dark grey (UL94 V0)
	<i>Gehäuse</i>	<i>Polycarbonate, dunkelgrau (UL94 V0)</i>
	bezel	polycarbonate, grey (UL94 V0)
	<i>Blende</i>	<i>Polycarbonat, grau (UL94 V0)</i>
	nut	polycarbonate, black (UL94 V0)
	<i>Mutter</i>	<i>Polycarbonat, schwarz (UL94 V0)</i>
Protection <i>Schutz</i>	over current	limited by current sensing circuit
	<i>Überstrom</i>	<i>durch Strommesskreis</i>
	over heat	limited by temperature sensing circuit
	<i>Überhitzung</i>	<i>durch Temperaturmesskreis</i>
	over- and undervoltage	limited by sensing circuit
	<i>Unter-/Überspannung</i>	<i>durch Schutzmesskreis</i>
	reverse polarity	polarity protection diode
	<i>Verpolschutz</i>	<i>Verpolschutzdiode</i>
	transients	protected by filters and rugged component selection
	<i>Spannungsspitzen</i>	<i>durch Filter und Auswahl robuster Bauteile</i>
Protection class <i>Schutzgrad</i>	catastrophic protection	internal fuse
	<i>Schutz gegen Katastrophenausfall</i>	<i>durch interne Sicherung</i>
Standards <i>Normen</i>	IP65 (on the rear side / auf der Rückseite)	
	EN 50 155:2021, EN 50 121-3-2:2016, EN 61373:2010, EN 45 545-2:2013	
Remarks <i>Bemerkungen</i>	Included in scope of delivery:	3 x fixing screws size 4x1/2" (= M3x12) CSK S/T (stainless steel screw with countersunk head, self-tapping)
	<i>Im Lieferumfang enthalten:</i>	<i>3 x Befestigungsschrauben Größe 4x1/2" (= M3x12) CSK S/T (selbstschneidende Edelstahlschraube mit Senkkopf)</i>