


## AIRtronic – Grounding latches, stainless steel with thread

### AIRtronic – Edelstahl-Erdungslasche mit Gewinde

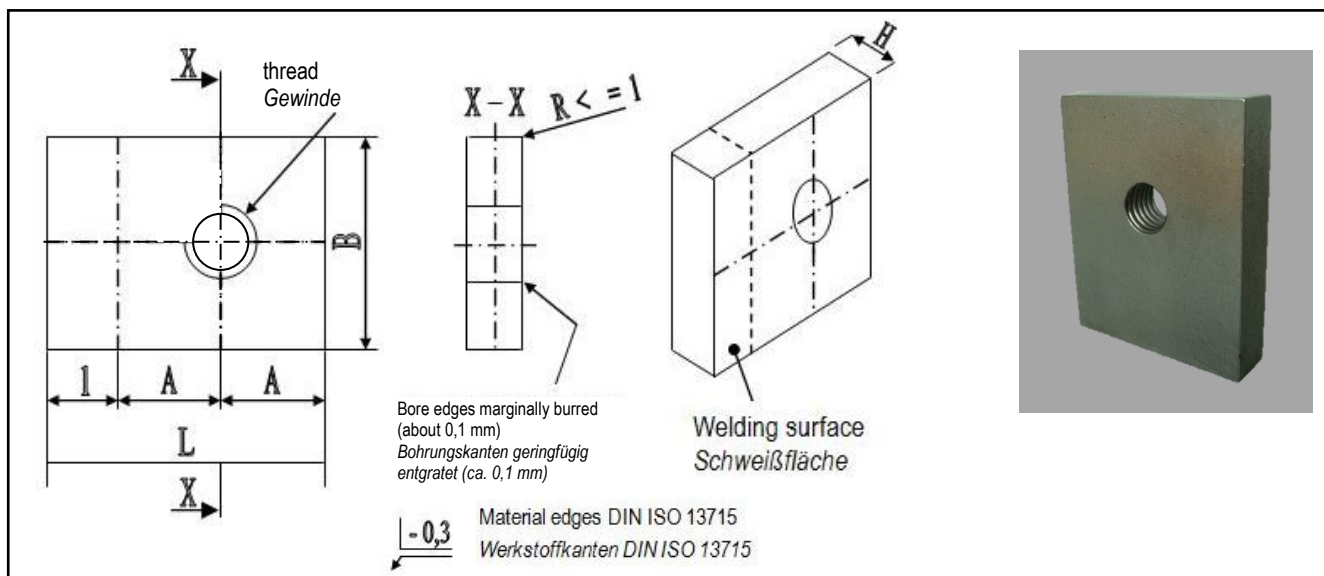

**Description** Grounding latch, 1.4301, thread  
**Bezeichnung** Erdungslasche, 1.4301, Gewinde

**Specification** Grounding latch with thread for welding  
**Beschreibung** Erdungslasche mit Gewinde zum Anschweißen

**Material** Flat steel bars 1.4301, drawn  
 Flat EN 10278 – 30x5 h11 / 30x10 h11 / 40x10 h11  
 EN 10088 – 3 – 1.4301+C (X5CrNi18-10)

**Werkstoff** Flachstabstahl 1.4301, gezogen  
 Round EN 10278 – 30x5 h11 / 30x10 h11 / 40x10 h11  
 EN 10088 – 3 – 1.4301+C (X5CrNi18-10)

| thread<br>Gewinde | Part No.<br>Artikel-Nr. | Dimensions [mm]<br>Abmessungen [mm] |    |    |    |    | Weight (g)<br>Gewicht (g) | Type<br>Typ  | max. tightening torque (Nm)*<br>max. Anzugsdrehmoment (Nm)* |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|                   |                         | A                                   | B  | H  | L  | I  |                           |              |                                                             |
| M 5               | 11 00 710               | 12                                  | 30 | 5  | 30 | 6  | 30                        | ERL-M5 - 710 | 3,7                                                         |
| M 6               | 11 00 711               | 12                                  | 30 | 5  | 30 | 6  | 30                        | ERL-M6 - 711 | 6,5                                                         |
| M 8               | 11 00 712               | 15                                  | 30 | 10 | 40 | 10 | 84                        | ERL-M8 - 712 | 15,0                                                        |
| M 10              | 11 00 713               | 20                                  | 40 | 10 | 50 | 10 | 146                       | ERL-M10-713  | 31,0                                                        |
| M 12              | 11 00 714               | 20                                  | 40 | 10 | 50 | 10 | 140                       | ERL-M12-714  | 53,0                                                        |

\* screw strength class 5.8  
 \* Schraubenfestigkeitsklasse 5.8.