


AIRconnect Sub-D Steckverbinder mit separaten Gewindebolzen

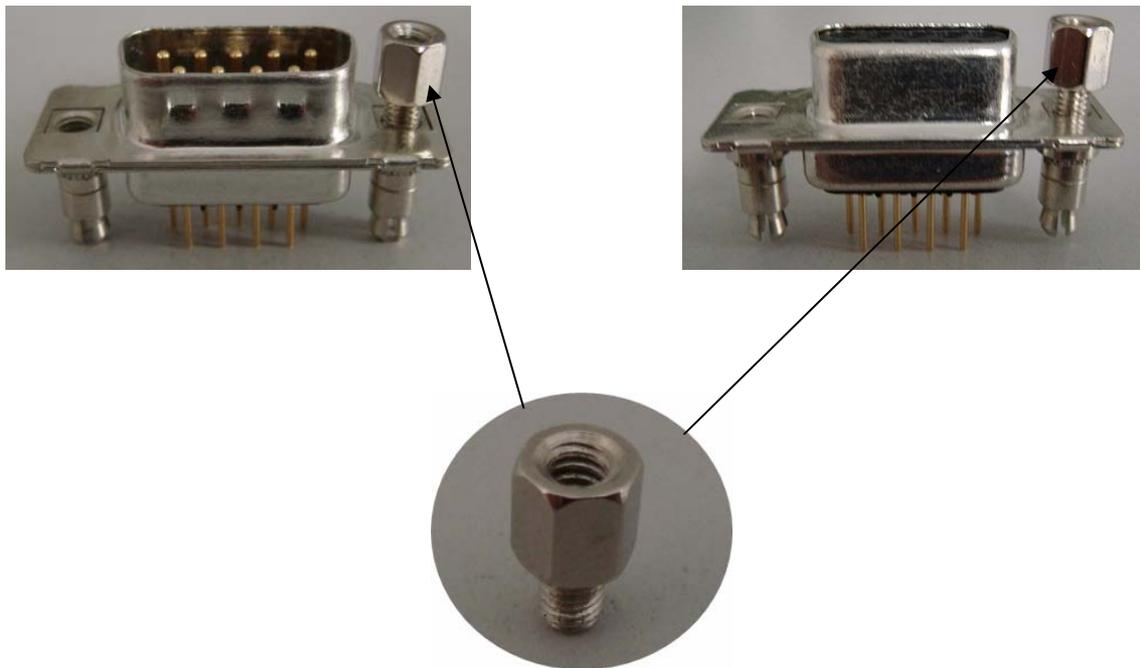

Merkmale

- Bei unseren Sub-D Steckverbindern können die Gewindebolzen nachträglich montiert werden
- Die Steckverbinder gibt es in den Polzahlen 9, 15, 25 und 37 als Lötvariante oder in Einpresstechnik

Ihr Vorteil

- Es kann vor Ort entschieden werden, welches Befestigungsgewinde (M3 oder 4UNC-40) benötigt wird
- Falls das Befestigungsgewinde beschädigt ist, kann der komplette Befestigungsbolzen problemlos getauscht werden